
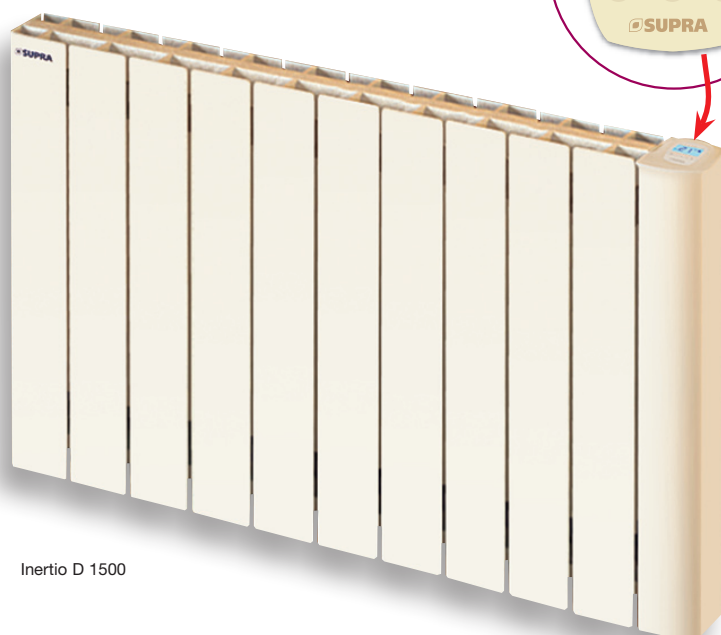


INERTIO D

Radiateur à inertie

Tableau de commande en partie supérieure

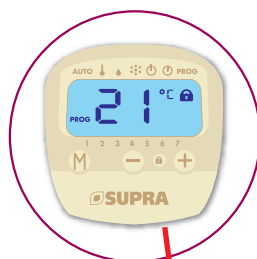

Inertio D 1500

Le confort d'un chauffage central

- **6 niveaux de puissances : de 600 à 1800 W**
- Corps de chauffe en aluminium
- Régulation électronique "intelligente"
- Programmation hebdomadaire : jusqu'à 25 % d'économies
- 6 modes : auto, programmation, confort, éco, hors-gel, veille
- Ergonomie de réglage : touches tactiles en partie supérieure de l'appareil avec rétro-éclairage bleu
- NF performance Catégorie C : programmable par fil pilote 6 ordres
- Résistance chauffante de haute qualité avec limiteur de température intégré
- Silence et longévité grâce aux enclenchements par triac
- Protégé contre les projections d'eau – installable en salle de bains – IP 24 - volumes 2 et 3
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants : verrouillage du clavier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	INERTIO D 600	INERTIO D 750	INERTIO D 1000	INERTIO D 1250	INERTIO D 1500	INERTIO D 1800
Puissances en W	600	750	1000	1250	1500	1800
Nombre d'éléments	5	6	7	9	10	12
Indice de protection	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Volume de la salle de bain	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
Classe	II	II	II	II	II	II

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net en kg	12,3	14,6	16,04	20,2	20,9	24,6
Poids brut en kg	13,6	15,9	17,45	21,9	22,8	26,8
Dimensions du produit (H x L x P) en mm	580 / 485 / 80	580 / 565 / 80	580 / 645 / 80	580 / 805 / 80	580 / 885 / 80	580 / 1045 / 80
Dim. du carton individuel (H x L x P) en mm	680 / 630 / 130	680 / 630 / 130	760 / 630 / 130	920 / 630 / 130	1000 / 630 / 130	1160 / 630 / 130
Colisage par	1	1	1	1	1	1
Dim. du sur-emballage (H x L x P) en mm	Pas de sur-emballage					
Nombre de produits par couche sur palette	2	2	2	1	1	1
Nombre de couches par palette	10	10	10	10	10	10
Nombre d'appareils par palette	20	20	20	10	10	10
Code EAN	311 983 151 110 8	311 983 151 111 5	311 983 151 112 2	311 983 151 113 9	311 983 151 114 6	311 983 151 115 3

Utilisable en
Salle de Bains



SUPRA
Le climat de confiance
www.supra.fr